

DS-7200HUHI-K/P SERIES TURBO HD DVR



Kenmerken


Video-invoer en -verzending

- Zelfadaptieve normale camera en Hikvision PoC-camera-aansluiting
- Maximaal 2-kanaals 6 MP IP-camera's ingang
- 5 MP / 4 MP HDTV video-ingang en livebeeld
- Overdracht over lange afstand via UTP en coaxkabel: max. 800m voor 1080p en 1200m voor 720p HDTV-sigitaal, en 200m voor PoC-camera
- Automatisch voedingsbeheer voor PoC-camera's om de veiligheid te garanderen Compressie en opname
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264-codering voor de hoofdstream en H.265 / H.264 voor de substream van analoge camera's
- Aansluitbaar op H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP-camera's
- H.265 + kan worden ingeschakeld om de coderingsefficiëntie te verbeteren en de kosten voor gegevensopslag te verlagen
- Volledig kanaal opnemen met een resolutie van maximaal 5 MP Video uitgang
- Gelijktijdige HDMI / VGA-uitvoer
- HDMI-uitgang met een resolutie tot 4K (3840 × 2160) voor DS-7208HUHI-K2 / P
- Afzonderlijke CVBS-uitvoer Opslag en afspelen
- Eén SATA-interface voor DS-7204HUHI-K1 / P en twee SATA-interfaces voor DS-7208HUHI-K2 / P (tot 8 TB capaciteit per HDD)
- 4/8-kanaals synchroon afspelen
- Slim zoeken voor efficiënt afspelen
- Ondersteunt cloudopslag van derden (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive) Slimme functie
- Ondersteunt meerdere VCA-evenementen (Video Content Analytics) voor zowel analoge als slimme IP-camera's
- Ondersteunt lijnovergangsdetectie en inbraakdetectie van alle kanalen en detectie van plotselinge scèneverandering van 2 kanalen
- VCA-informatie-overlay in livebeeld en slim afspelen
- VQD (Diagnostiek videokwaliteit)
- Ondersteunt PTZ-besturing via Omnicast VMS of Genetec-protocol Netwerk- en ethernettoegang
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) voor eenvoudig netwerkbeheer
- 1 RJ45 10M / 100M zelf-adaptieve Ethernet-interface voor DS-7204HUHI-K1 / P en 1 RJ45 10M / 100M / 1000M zelf-adaptieve Ethernet-interface voor DS-7208HUHI-K2 / P
- Uitgangsbreedtelimiet configureerbaar

Specificaties

Model	DS-7204HUHI-K1/P	DS-7208HUHI-K2/P	
Video/Audio input	Video compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	Analog video input	4-ch	8-ch
	HDTVI input	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
	AHD input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	HDCVI input	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	CVBS input	PAL/NTSC	
	PoC camera input	Supports Hikvision PoC camera Note: Do not unplug or plug the PoC camera if it is powered by the external power supply.	
	IP video input	2-ch	
		Up to 6 MP resolution Supports H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras	
	Audio compression	G.711u	
Audio input	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)		
CVBS output	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Video/Audio output	HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		Encoding resolution	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Frame rate	Main stream: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
	Video bit rate	32 Kbps to 10 Mbps	
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)	
	Audio bit rate	64 Kbps	
	Dual stream	Support	
	Stream type	Video, Video & Audio	
	Synchronous playback	4-ch	8-ch
	Network management	Remote connections	128
Network protocols		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Hard disk	SATA	1 SATA interface	2 SATA interfaces
	Capacity	Up to 8 TB capacity for each disk	
External interface	Two-way audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω) (using the first audio input)	
	Network interface	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
	USB interface	2 × USB 2.0 Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0	
	Serial interface	RS-485 (half-duplex)	
	Alarm in/out	4/1	8/4
General	Power supply	48 VDC	
	Consumption (without HDD)	≤ 40 W	≤ 60 W
	Working temperature	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)	
	Working humidity	10% to 90%	
	Dimensions (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)
Weight (without HDD)	≤ 1.5 kg (3.3 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)	

Interfaces

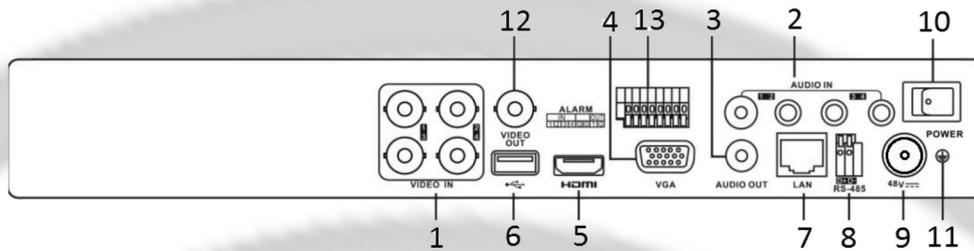

NOTE

The rear panel of DS-7208HUHI-K2/P provides 8 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	48 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	GND
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

Available Models

DS-7204HUHI-K1/P, DS-7208HUHI-K2/P