

HOMEsec Draadloos alarmsysteem

HOMEsec beveiligingscentrale met 32 draadloze zones, ondersteunt Wi-Fi, LAN, GPRS en 3G / 4G doormelding-methoden, evenals ISAPI en SIA-Contact ID-protocol. Het is van toepassing op de scenario's van de markt, woonhuis, winkel, magazijn, kantoor etc.




Verschillende modellen

- HOMEsec centrale met 3g/4g**
- HOMEsec centrale met tag reader**
- HOMEsec centrale 3g/4g + tag reader**
- HOMEsec centrale met GPRS**
- HOMEsec centrale met GPRS + tag reader**

Kenmerken

- Ondersteunt dubbele padcommunicatie van alarmgebeurtenissen en andere signalen via LAN, Wi-Fi, GPRS en 3G / 4G met behulp van een hoofd- en back-upkanaal
- Ondersteunt tot 32 draadloze ingangen, 32 draadloze uitgangen, 8 keyfobs en 2 sirenes
- IVaas (inbraakverificatie als een service): ondersteuning van maximaal 2 kanaals 7 seconden pre / post alarmopname voor videoVerificaiton (ondersteuning van Hikvision IP-camera / IP-camera van derden ONVIF)
- Ondersteunt het bekijken van evenementvideo via mobiele client en e-mail
- Ondersteunt deurbelfunctie: de detector gaat als een deurbel wanneer deze wordt geactiveerd in de uitschakelstatus
- Gesproken prompt voor configuratie en bediening
- Configuratie via webclient, mobiele client of clientsoftware
- Pusht alarmmelding via berichten, telefoontjes en e-mail
- Compatibel met SIA-Contact ID-protocol
- Lange-afstands tweewegcommunicatie (800m in open ruimte)
- AES-128-bit gegevenscodering
- Ondersteunt LED-indicator om systeemstatus aan te geven
- Lithium-back-upbatterij van 4520 mAh, ondersteunt voeding tot 12 uur

Werking

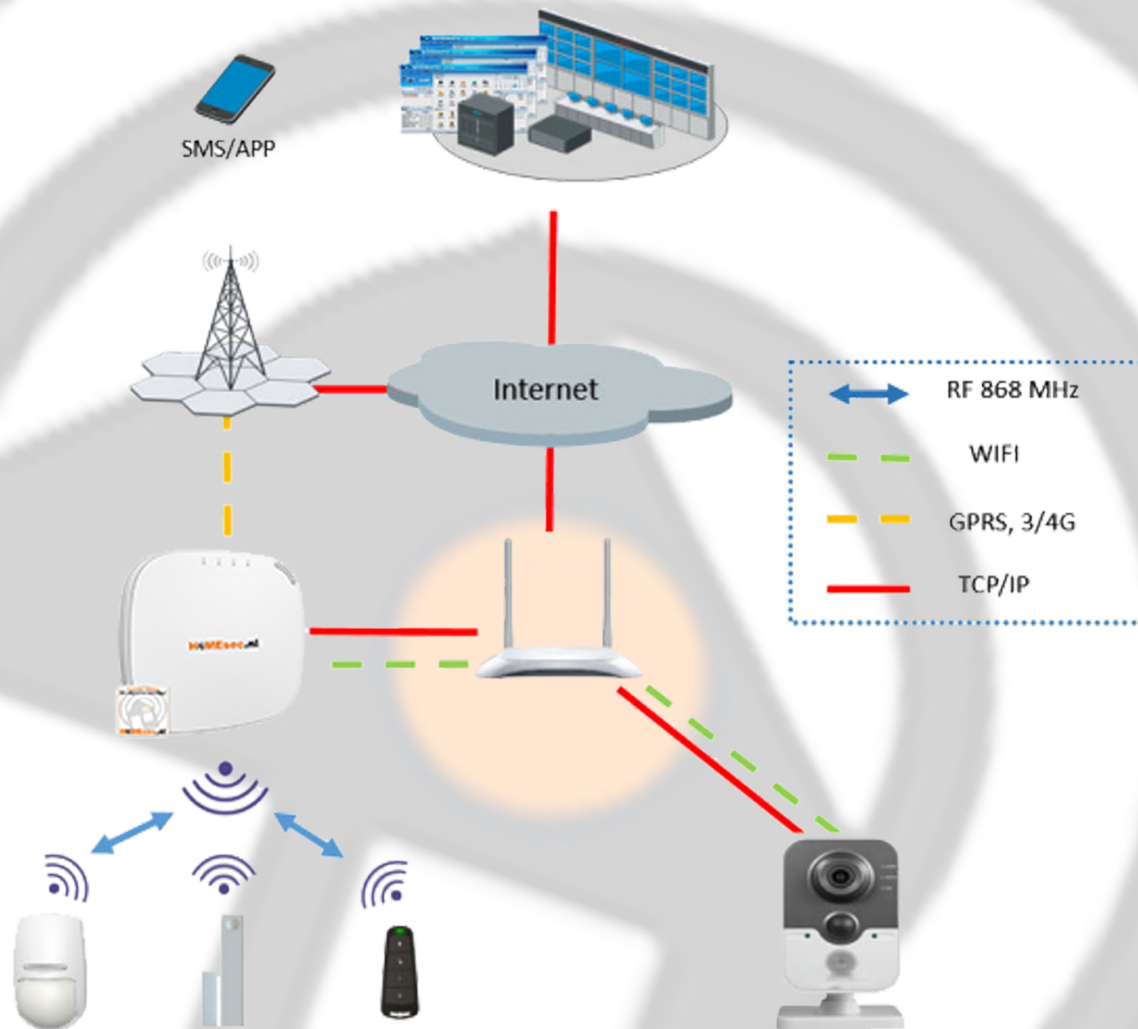

Specificaties

Draadloze apparaatverbinding

Alarmingang	32 zones
Alarmuitgang	32
Sirene	Max. 2 stuks
Keyfob	Max. 8 stuks

Werking

Audio uitgangs	1,1.5W
RF frequentie	868Mhz
RF modulatie	2GFSK
RF asfand	800m (open veld)

Bedraad netwerk

Ethernet	10M/100M zelfaanpassend
----------	-------------------------

Bedraad netwerk

GPRS, 3/4g	Push-bericht ARC & Cloud, SMS melding en prive tel. nummers
------------	---

Wifi netwerk

Standaard	802.11b/g/n
Encryptie	Ondersteund
Kanaal	2.4g

Toepassing & protocol

Protocol	SIA - ContactID
----------	-----------------

Gebruikers

Tags	12
Gebruikers	11 + 1 master
RF modulatie	2GFSK
RF asfand	800m (open veld)

Overige specificaties

Voeding	5V
Verbruik	<5,6W
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55 graden
Materiaal	PC + ABS
Afmeting	155x155x35m